

JAG



UAR


POLIPASTOS ELÉCTRICOS

- Polipastos eléctricos EC-4 una velocidad70
- Polipastos eléctricos ECT-4 dos velocidades ..71
- Polipastos eléctricos ECC-4 monofásicos 220V 74
- Polipastos minieléctricos de cable76

UNA VELOCIDAD



EC4
500 kg.

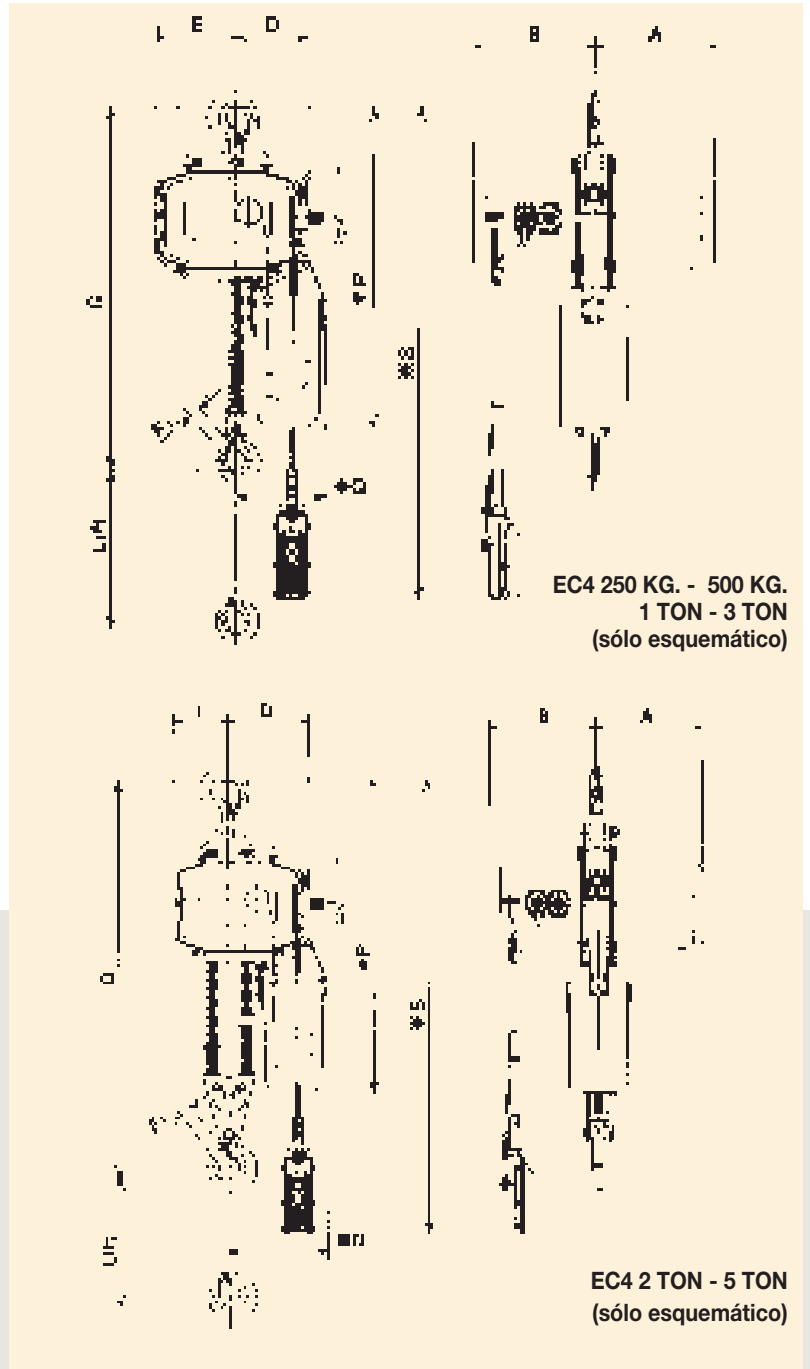

EC4 250 KG. - 500 KG.
1 TON - 3 TON
(sólo esquemático)

EC4 2 TON - 5 TON
(sólo esquemático)

Especificaciones estándares mod. EC4, polipasto eléctrico una velocidad, trifásico, monotensión.

Capacidad (kgs.)	Elevación (m)	Vel. elevación (m/minuto)		Pot. motor elev. (kw)		Servicio (min.)	Cadena		Altura (máx.) G (mm)	Peso Neto aprox. (kgs.)	Carga de prueba (kgs.)	Principales dimensiones (mm)						
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		Dia. (mm)	Nº de ramales				A	B	D	E	F	P	Q
250	3	8.7	10.3	0.4	0.5	30	6.3	1	485	35	315	245	245	137	149	20	660	195
500	3	8.6	10.1	0.9	1.1		6.3	1	520	37	625	245	245	137	149	20	660	195
1.000	3	5.6	6.6	1.1	1.3		7.1	1	570	49	1.250	255	255	150	168	25	710	200
2.000	3	2.8	3.3	1.1	1.3		7.1	2	755	58	2.500	255	255	191	127	30	770	240
3.000	4	4.4	5.2	2.5	3.0		11.2	1	765	102	3.750	335	335	195	127	36	880	235
5.000	4	2.6	3.1	2.5	3.0		11.2	1	925	130	6.250	335	335	247	93	43	960	290
							11.2	2	925	130	6.250	335	335	247	93	43	960	290

NOTAS:


- a) Solamente los polipastos con elevaciones estándares están representados arriba.
- b) Asegúrese que la potencia, voltaje y frecuencia son las adecuadas y ordenadas.
- c) El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- d) Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.

DOS VELOCIDADES

Los polipastos eléctricos de dos velocidades se fabrican en capacidades que van de 250 a 2.000 kg. La relación de 4 a 1 de velocidad del modelo ECT4 es la ideal para una gran variedad de aplicaciones, en velocidad lenta trabaja con precisión, moviendo la carga a la posición deseada, y con la velocidad rápida la carga puede ser manejada eficaz y rápidamente. Las velocidades lentas y rápidas están ambas en su orden en la botonera. Para la velocidad lenta presionar el botón la mitad y la velocidad rápida se obtiene presionando el botón completamente.



ECT4
500 kg.

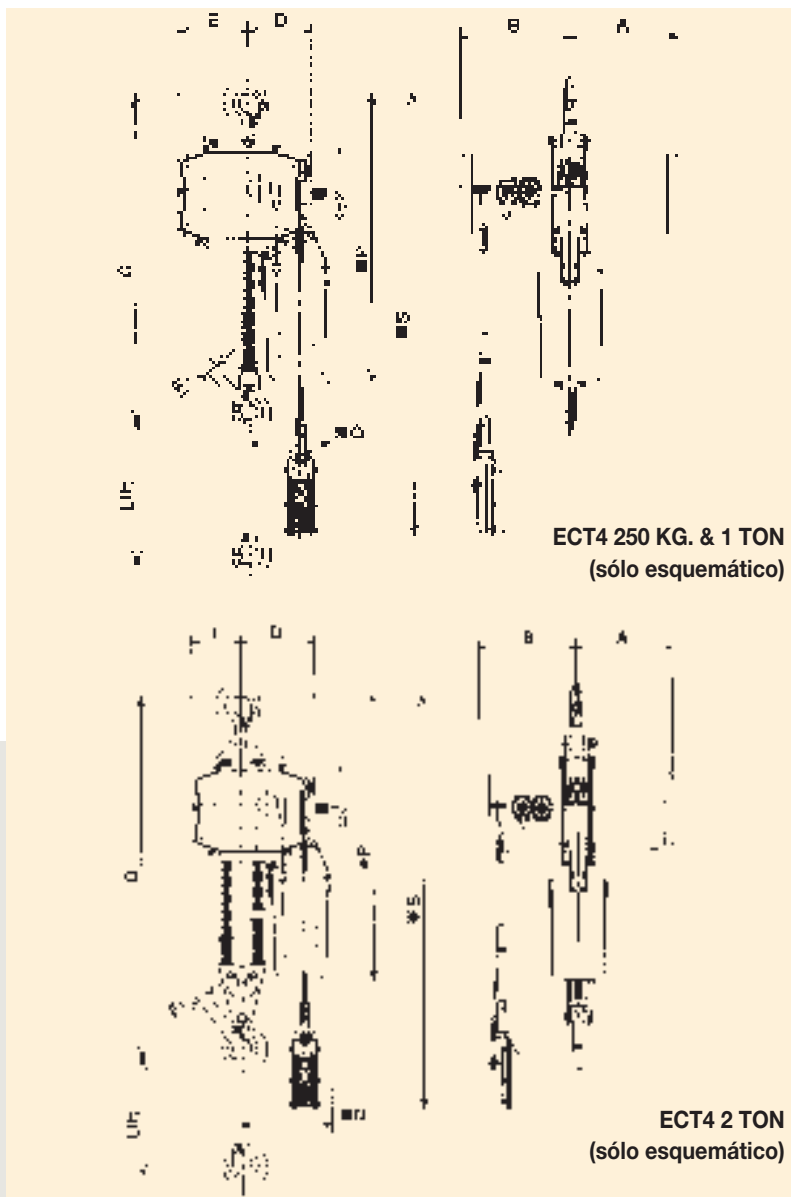

Especificaciones estándares mod. ECT4, polipasto eléctrico dos velocidades, trifásico, monotensión.


Capacidad (kgs.)	Elevación (m)	Vel. elevación (m/minuto)				Pot. motor elev. (kw)				Servicio (min.)		Cadena		Altura (máx.) G (mm)	Peso Neto aprox. (kgs.)	Carga de prueba (kgs.)	Principales dimensiones (mm)							
		Rápido		Lento		Rápido		Lento		Ráp.	Lent.	Dia. (mm)	Nº de ramales				A	B	D	E	F	P	Q	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz															
250	3	8,7	10,3	2,2	2,6	0,4	0,5	0,10	0,13	30	10	6.3	1	485	35	315	245	245	137	149	20	660	195	
500	3	8,6	10,1	2,2	2,6	0,9	1,1	0,23	0,28			6.3	1	520	37	625	245	245	137	149	20	660	195	
1.000	3	5,6	6,7	1,4	1,7	1,1	1,3	0,27	0,33			7.1	1	570	49	1.250	255	255	150	168	25	710	200	
2.000	3	2,8	3,3	0,7	0,8	1,1	1,3	0,27	0,33			7.1	2	755	58	2.500	255	255	191	127	30	770	240	

NOTAS:

- Solamente los polipastos con elevaciones estándares están representados arriba.
- Asegúrese que la potencia, voltaje y frecuencia son las adecuadas y ordenadas.
- El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.

A CADENA O EMPUJE: UNA O DOS VELOCIDADES


Modelos ECG4-ECTG4 / ECP4-ECTP4

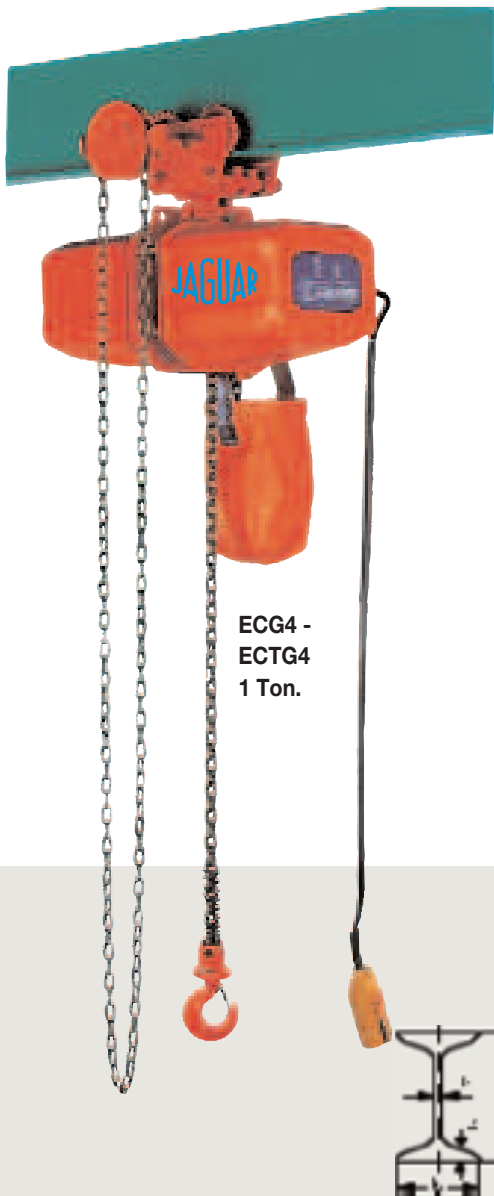

ECG4 - ECTG4
1 Ton.

Modelos ECG4 - ECTG4


Polipastos eléctricos de cadena con carro con mando de una o dos velocidades

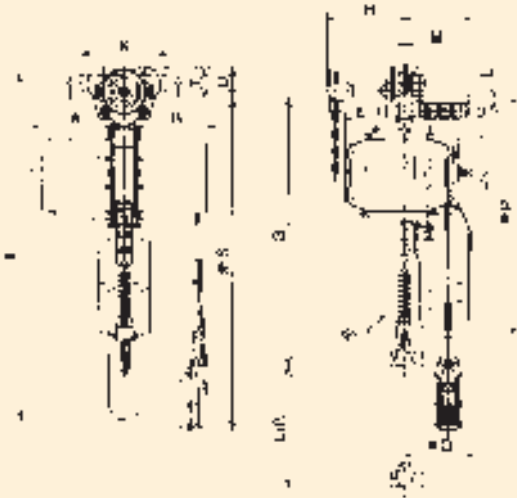

ECG4 - ECTG4
250 KG. & 5 TON
(sólo esquemático)

Modelos ECP4 - ECTP4

Polipastos eléctricos de cadena con carro con mando de una o dos velocidades

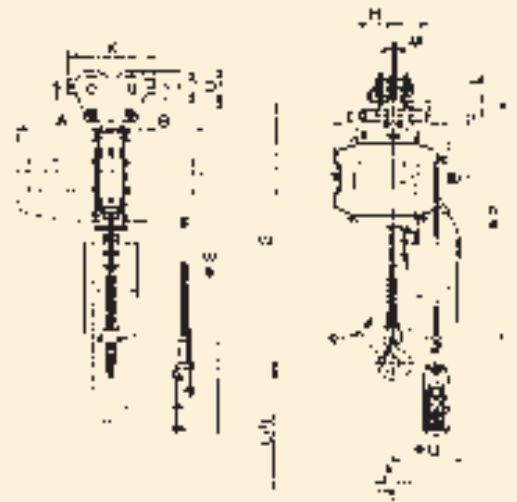

ECP4 - ECTP4
250 KG. & 5 TON
(sólo esquemático)

Especificaciones estándar:

MOD. ECG4 - ECTG4, polipastos eléctricos con carro a cadena. ECP4 - ECTP4, polipastos eléctricos con carro a empuje, una o dos velocidades, trifásico, monotensión.

Capacidad (kgs.)	Elevación (m)	ECG4 - ECTG4 / ECP4 - ECTP4														ECG4 - ECTG4			ECP4 - ECTP4	
		Anchura viga b (mm)	Mínimo radio (m)	Altura Máx. G (mm)	Principales dimensiones (mm)											H (mm)	Long. cad. (m)	Peso Neto aprox. * (kgs)	H (mm)	Peso Neto aprox. * (kgs)
					A	B	D	E	F ₁	I	K	L	M	*P	*Q					
250	3	50-140	0,8	475	245	245	137	149	20	105	206	24-t2	b-42	650	195	b/2+275	3	44	115	39
500	3		1,0	510	245	245	137	149	20	105	206	24-t2	b-42	650	195	b/2+275	3	49	115	44
1.000	3	58-140	1,5	550	255	255	150	168	25	105	206	24-t2	b-42	685	200	b/2+280	3	65	130	58
2.000	3	74-165	2,0	765	255	255	191	127	30	128	262	28-t2	b-63	775	240	b/2+285	3	82	145	73
3.000	4	95-185	2,5	955	335	335	195	127	36	133	306	27-t2	b-63	885	235	b/2+150	4	139	133	130
5.000	4	95-185	2,5	1.080	335	335	247	93	43	166	329	35-t2	b-76	990	290	b/2+339	4	185	166	175

NOTAS:

- Asegúrese que la potencia, tensión y frecuencia de la red son las requeridas y ordenadas.
- Las dimensiones marcadas * en la tabla de arriba varían de acuerdo a diferentes elevaciones.
- El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- Para las especificaciones de los polipastos de una o dos velocidades ver modelos EC4 Y ECT4.
- Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.

UNA O DOS VELOCIDADES


Modelos ECE4 - ECTE4

El modelo de polipasto EC4 se fabrica con carro a cadena, empuje o eléctrico, unidos ambos rígidamente con soportes metálicos. Todos los carros son ajustables para adaptarse a las vigas señaladas en la tabla inferior. Por favor solicite los carros para adaptarse a las vigas específicas, indicando detalles de medidas (anchura de ala, altura, etc.)


Modelos ECE4 - ECTE4

Polipasto eléctrico de cadena con carro eléctrico de una o dos velocidades

ECE4 - ECTE4
250 KG. - 500 KG.
1 TON - 3 TON
(sólo esquemático)

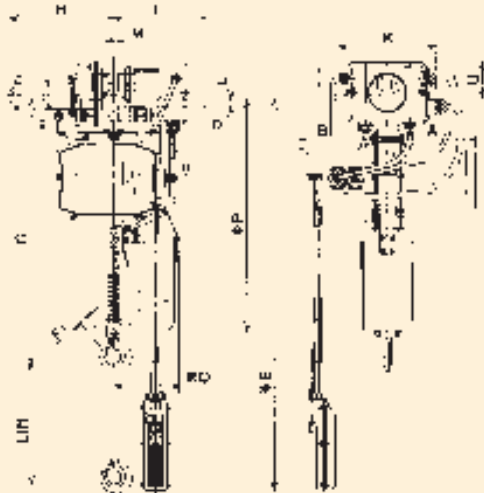

ECE4 - ECTE4
2 TON - 5 TON
(sólo esquemático)

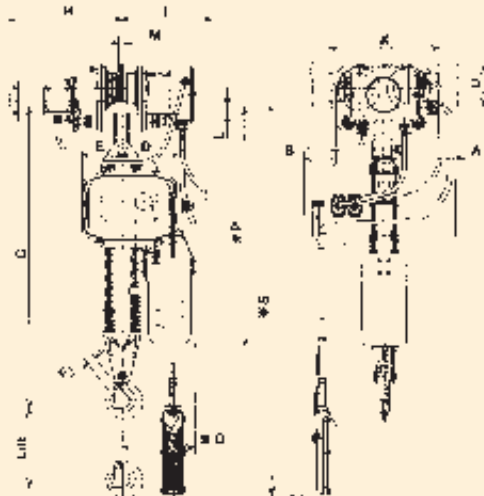

ECE4 - ECTE4
500 kg.



Especificaciones estándar:

MOD. ECE4 - ECTE4, polipasto con carro eléctrico una o dos velocidades, trifásico, monotensión.

Capacidad (kgs.)	Elevación (m)	Vel. del carro (m/min.)		Potencia motor carro (kw)	Servicio (min.)	Anchura de viga b (mm)	Mínimo radio de curva (m)	Altura G (Max.) (mm)	Peso Neto aprox. (kgs)	Principales dimensiones (mm)											
		50 Hz	60 Hz							A	B	D	E	F ₁	H	I	K	L	M	*P	*Q
250	3	20 (10)	24 (12)	0.2	30	58-125	1.0	495	62	245	245	137	149	20	b/2 +280	b/2 +240	240	32-t	b-49	670	195
500	3			0.2			1.0	530	65	245	245	137	149	20	b/2 +280	b/2 +240	240	32-t	b-49	670	195
1.000	3			0.2			1.0	565	76	255	255	150	168	25	b/2 +280	b/2 +240	240	32-t	b-49	705	200
2.000	3			0.4		1.0	780	107	255	255	191	127	30	b/2 +325	b/2 +250	300	33-t	b-70	790	240	
3.000	4			0.4		1.5	805	172	335	335	195	127	36	b/2 +330	b/2 +240	340	37-t	b-76	920	235	
5.000	4			0.75		1.5	975	219	335	335	247	93	43	b/2 +330	b/2 +245	390	38-t	b-80	1.010	290	


NOTAS:

- Asegúrese que la potencia, tensión y frecuencia de la red son las requeridas y ordenadas.
- Las dimensiones marcadas * en la tabla de arriba varían de acuerdo a diferentes elevaciones.
- El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- Para las especificaciones de los polipastos de una o dos velocidades ver modelos EC4 Y ECT4.
- Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.

UNA VELOCIDAD - MONOFÁSICO



ECC4
500 kg.

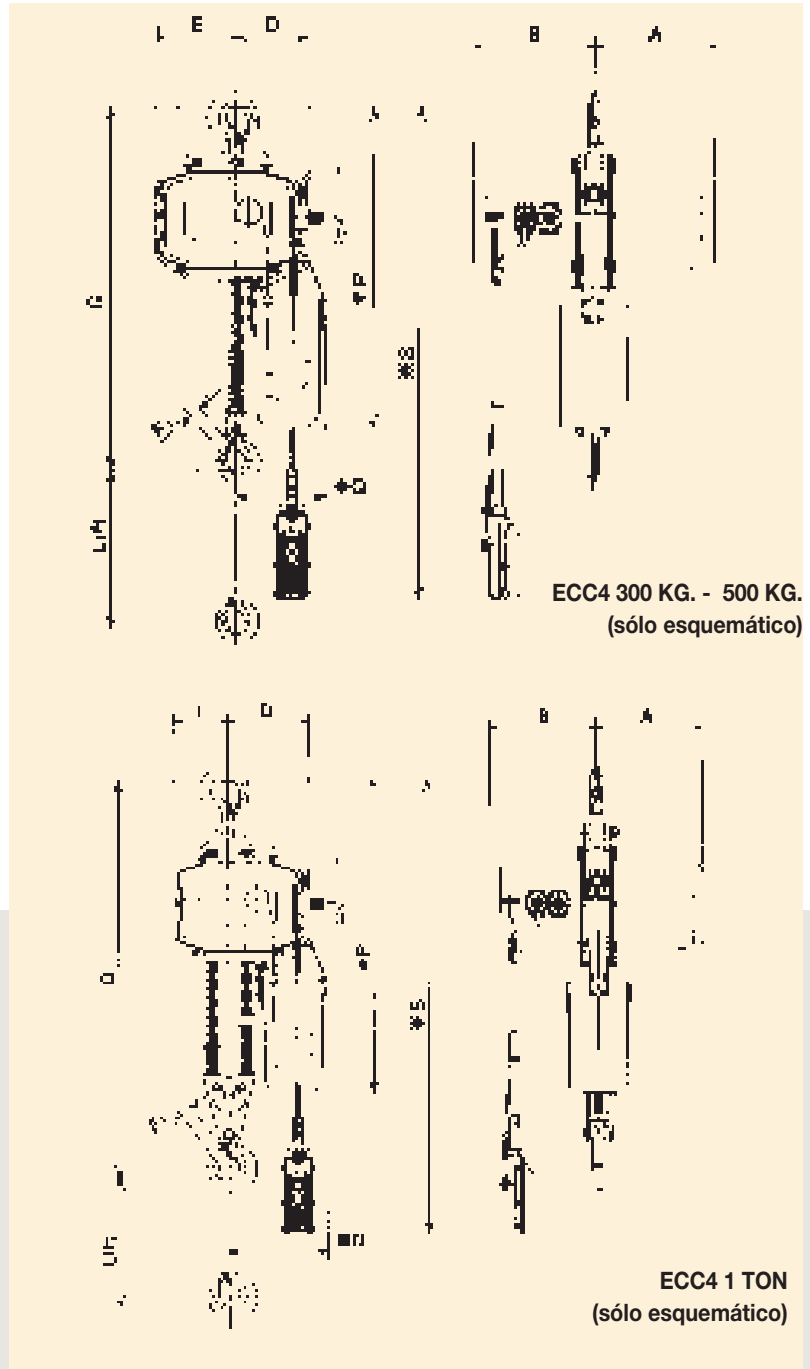

ECC4 300 KG. - 500 KG.
(sólo esquemático)

ECC4 1 TON
(sólo esquemático)


Especificaciones estándares mod. ECC4, polipasto eléctrico una velocidad, monofásico, monotensión.

Capacidad (kgs.)	Elevación (m)	Vel. elevación (m/minuto)		Pot. motor elev. (kw)		Servicio (min.)	Cadena		Altura (máx.) G (mm)	Peso Neto aprox. (kgs.)	Carga de prueba (kgs.)	Principales dimensiones (mm)								
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		Dia. (mm)	Nº de ramales				A	B	D	E	F	P	Q		
300	3	5.4	6.4	0.4	15	6.3	1	485	36	375	245	245	137	149	20	660	195			
500	3	3.2	3.8															520	36	625
1.000	3	1.6	1.9															660	42	1.250

NOTAS:

- a) Solamente los polipastos con elevaciones estándares están representados arriba.
- b) Asegúrese que la potencia, voltaje y frecuencia son las adecuadas y ordenadas.
- c) El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- d) Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.

Modelos ECCP4 / ECCG4

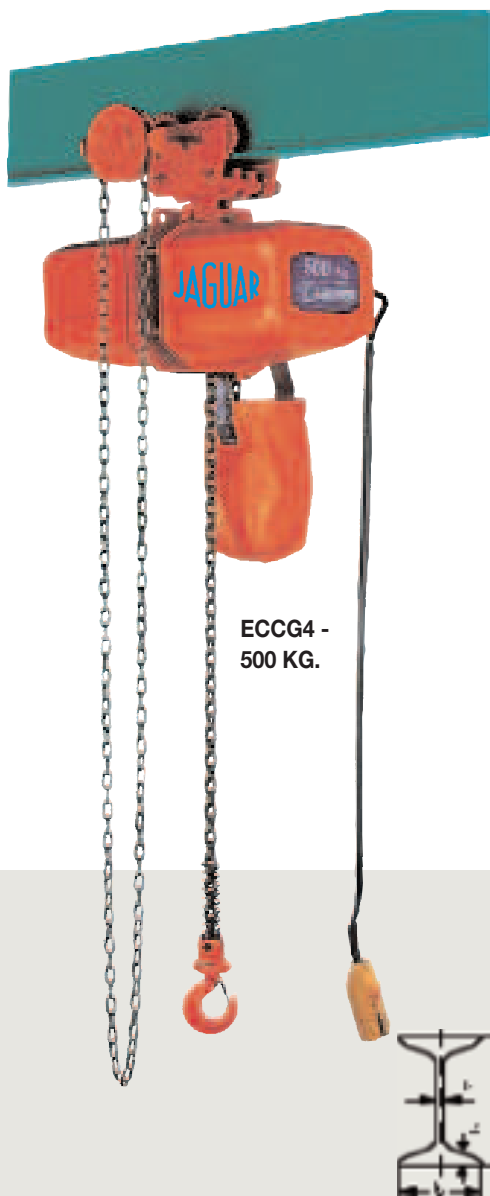

Modelos ECCG4


Polipastos eléctricos de cadena con carro con mando monofásicos



ECCG4
300 KG. & 1 TON
(sólo esquemático)

Modelos ECCP4

Polipastos eléctricos de cadena con carro a empuje monofásicos

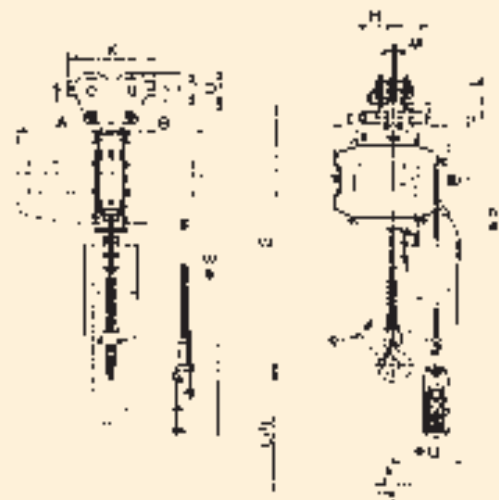

ECCP4
300 KG. & 1 TON
(sólo esquemático)

Especificaciones estándar:

MOD. ECCG4, polipastos eléctricos con carro a cadena. ECCP4, polipastos eléctricos con carro a empuje, monotensión, monofásicos.

Capacidad (kgs.)	Elevación (m)	ECG4 - ECTG4 / ECP4 - ECTP4														ECG4 - ECTG4			ECP4 - ECTP4	
		Anchura viga b (mm)	Mínimo radio (m)	Altura Máx. G (mm)	Principales dimensiones (mm)										H (mm)	Long. cad. (m)	Peso Neto aprox. * (kgs)	H (mm)	Peso Neto aprox. * (kgs)	
					A	B	D	E	F ₁	I	K	L	M	*P						*Q
300	3	50-140	1,0	475	245	245	137	149	20	105	206	24-t2	b-42	650	195	b/2 +275	3	44	115	39
500	3		1,0	510	245	245	137	149	20	105	206	24-t2	b-42	650	195	b/2 +275	3	49	115	44
1.000	3	58-140	1,5	550	255	255	150	168	25	105	206	24-t2	b-42	685	200	b/2 +280	3	65	130	58

NOTAS:

- Asegúrese que la potencia, tensión y frecuencia de la red son las requeridas y ordenadas.
- Las dimensiones marcadas * en la tabla de arriba varían de acuerdo a diferentes elevaciones.
- El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- Para las especificaciones de los polipastos ver modelos ECC4.
- Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.

DE CABLE MONOFÁSICO



Modelo MINI 250

El polipasto MINI 250 es un aparato ligero y compacto provisto de un enganche rápido lo que posibilita su instalación en múltiples posiciones.

Su ligereza (29 kg.) y su rápida velocidad (12m/min) hacen de él un polipasto ideal para un amplio campo de utilización tanto en industria como en construcción, agricultura...

CARACTERÍSTICAS

MODELO	MINI
CARGA	250 KG.
VELOCIDAD	12 M/MIN
TENSIÓN	220V/50Hz
POTENCIA	1.200W
ELEVACIÓN	20 MTS.
Ø CABLE	4.2 x 21
PESO	29 KG.

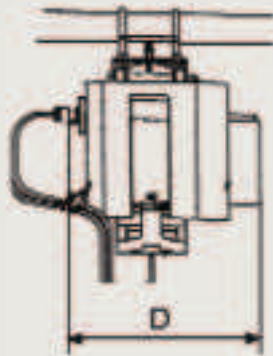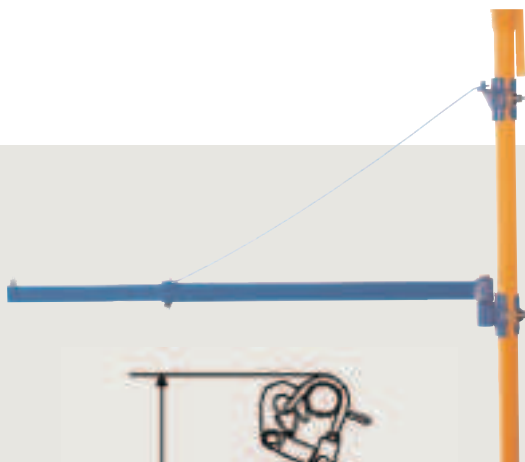

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Carga máx. de trabajo Kg.	DIMENSIONES EN MM.				Peso neto kg.
		A	B	C	D	
MINI	250	700	190	36	365	29

NOTAS: La banderola de colocación es opcional.

Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.